

ОЗОНАТОР ВОЗДУХА

GLOSS WORK OZONE GENERATOR

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ НАШЕГО ПРОДУКТА.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**

ОЗОНАТОР ГЕНЕРИРУЕТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ОЗОНА С ПОМОЩЬЮ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН ИЗ СПЛАВА. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ (2,5–3 КВ) НА ПЛАСТИНАХ ОБРАЗУЕТСЯ ПЛАЗМА, КОТОРАЯ РАСЩЕПЛЯЕТ КИСЛОРОДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ НА АТОМАРНЫЙ КИСЛОРОД (O₁), КОТОРЫЙ ЗАТЕМ БЫСТРО СОЕДИНЯЕТСЯ С КИСЛОРОДОМ (O₂) В ВОЗДУХЕ, ОБРАЗУЯ ОЗОН (O₃). ОЗОН ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЫМ ОКИСЛИТЕЛЕМ, БЫСТРО ОКИСЛЯЮЩИМ И РАЗЛАГАЮЩИМ МОЛЕКУЛЫ ФОРМАЛЬДЕГИДА, АММИАКА И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ. ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ ОБРАТИТЕСЬ К ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ СХЕМЕ.




1. ОТКРОЙТЕ КОРОБКУ И ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ПОВРЕЖДЕН ЛИ ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА. ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРНИТЕ ЕГО ПРОДАВЦУ.
2. ПОДСОЕДИНИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ МЕЖДУ ВХОДОМ ПИТАНИЯ И РОЗЕТКОЙ.
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ "ON/OFF" И ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ТАЙМЕРА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ НА ЛЮБОЙ УГОЛ.
4. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕНТИЛЯТОР НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ.
5. ПРОВЕРЬТЕ, ВЫДУВАЕТСЯ ЛИ ОЗОН СПЕРЕДИ. ВЫ МОЖЕТЕ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ ПОЧУВСТВОВАВ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ ОЗОНА НАПОМИНАЮЩИЙ ЗАПАХ РЫБЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВСЕ УКАЗАННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСУТСТВУЮТ, УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. ЕСЛИ ОЗОНАТОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ К РОЗЕТКЕ И ВХОДУ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАТИТЕСЬ К ПРОДАВЦУ.

СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ УСТРОЙСТВА. ПОДСОЕДИНИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ МЕЖДУ РОЗЕТКОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС) И ВХОДОМ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ **ON/OFF**, ЧТОБЫ ЗАГОРЕЛСЯ ИНДИКАТОР LED, СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ.


- **КНОПКА ON/OFF:** УПРАВЛЯЕТ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА.
- **ВХОД АС ПИТАНИЯ:** ПОДКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ЗДЕСЬ.
- **ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:** ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ.

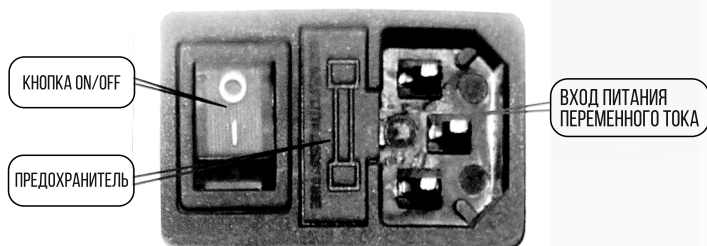

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ

ТАЙМЕР С РУЧКОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕХАНИЗМ С ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫМ И ПРОСТЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ПОВОРАЧИВАЙТЕ РУЧКУ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ЧТОБЫ ИНДИКАТОР НА НЕЙ УКАЗЫВАЛ ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ. ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 60 МИНУТ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДАВАТЬ ЛЮБОЙ ИНТЕРВАЛ ДО ОДНОГО ЧАСА.

- **ИНДИКАТОР:** УКАЗЫВАЕТ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
- **ШКАЛА ВРЕМЕНИ (В МИНУТАХ):** ДИАПАЗОН ОТ 0 ДО 60 МИНУТ.
- **ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** ВОЗВРАЩАЕТ УСТРОЙСТВО В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ.

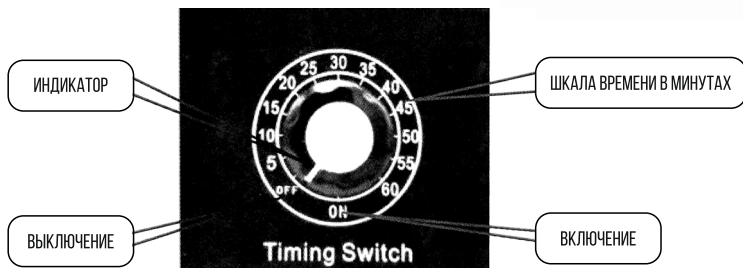

ОЗОНАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК В ДОМАШНИХ, ТАК И В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ВОЗДУХЕ, УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ И РАЗЛАГАЕТ ВРЕДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ТАКИЕ КАК ФОРМАЛЬДЕГИД, ТЕМ САМЫМ ОСВЕЖАЯ ВОЗДУХ.

УСТРОЙСТВО ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- ДЛЯ НОВЫХ ДОМОВ ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА, КОГДА ВОЗДУХ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГРЯЗНЕН.
- В УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
- ВО ВРЕМЯ СЫРОСТИ ВЕСНОЙ ИЛИ ЖАРЫ ЛЕТОМ.

СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННЫМ НАСТРОЙКАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ	ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
САЛОН АВТОМОБИЛЯ	УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ИЛИ РЕЗКИЕ ЗАПАХИ В АВТОМОБИЛЕ. УНИЧТОЖАЕТ ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК И БАКТЕРИИ.	5–10 МИНУТ
ВАННАЯ КОМНАТА	УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ИЛИ РЕЗКИЕ ЗАПАХИ В ТУАЛЕТЕ.	5–10 МИНУТ
КУХНЯ	УСТРАНЯЕТ КУХОННЫЕ ИСПАРЕНИЯ И РЫБНЫЙ ЗАПАХ, УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА.	5–10 МИНУТ
ПОДВАЛ	ЭФФЕКТИВНО УСТРАНЯЕТ ЗАПАХИ В ГАРАЖЕ ИЛИ ПОДВАЛЕ.	5–10 МИНУТ
ГОСТИНАЯ	БЫСТРО УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ, УСТРАНЯЕТ ЗАПАХ ТАБАКА И ФОРМАЛЬДЕГИД.	10–20 МИНУТ
СПАЛЬНЯ	УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ В ВОЗДУХЕ, ВРЕДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КЛЕЩЕЙ В ПОСТЕЛИ.	5–10 МИНУТ
САЛОН КРАСОТЫ	ПРЕДОТВРАЩАЕТ КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ (НАПРИМЕР, СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ), УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, ГРИБКИ.	10–30 МИНУТ

ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА, ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА И ДОЖДИТЕСЬ ЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В ПОМЕЩЕНИЕ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ОДИН ЧАС.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ С СИЛЬНЫМ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ИЛИ МОЩНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ.
2. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА УСТРОЙСТВА С ВОДОЙ ИЛИ ЖИДКОСТЯМИ.
3. ОЗОН ОБЛАДАЕТ ХАРАКТЕРНЫМ ЗАПАХОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ.
4. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЗОНАТОРА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА ГЛАЗ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВЫХОДОМ ОЗОНА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДИСКОМФОРТА.
5. УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОЭТОМУ РАЗМЕЩАЙТЕ ЕГО В БЕЗОПАСНОМ, ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ И УСТОЙЧИВОМ МЕСТЕ.
6. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАСОРЕНИЯ ВХОДА ИЛИ ВЫХОДА УСТРОЙСТВА ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
7. ДЕТИ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ И ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В СУХОМ И ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ.
2. РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС УСТРОЙСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНО (ВНУТРИ НАХОДИТСЯ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ).
3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПУС УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН ВСКРЫВАТЬ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК.
4. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОЗОНАТОРА НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЯ ОСЛАБЛЕНЫ, ЗАТЯНИТЕ ИХ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ.
5. ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН В НАШУ КОМПАНИЮ. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОМПАНИЯ НЕ ПОКРОЕТ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ГАРАНТИЯ

1. НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ С ДАТЫ ПОКУПКИ. ОДНАКО КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕМОНТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
 - ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ (БОЛЕЕ 75%) ИЛИ ВОДОЙ ВНУТРИ УСТРОЙСТВА.
 - ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.
 - ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ИЗНОСОМ ИЛИ ФОРС-МАЖОРНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.
 - ОТСУТСТВИЕ ЧЕКА ПОКУПКИ.
2. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В СЛУЧАЕ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.



ОЗОНАТОР ВОЗДУХА

GLOSS WORK OZONE GENERATOR

GLOSSWORK.RU



GLOSS WORK OZONE GENERATOR
ОЗОНАТОР ВОЗДУХА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОСНОВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ИЗДЕЛИЕ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ. В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА УСТРАНЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ДЕФЕКТЫ СБОРКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПО ВИНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ГАРАНТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЗАПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ИЗДЕЛИЕ ПРИНИМАЕТСЯ В РЕМОНТ В ЧИСТОМ ВИДЕ И ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТНОСТИ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

НАИМЕНОВАНИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРОИЗВЕДЕНА В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ. ВНЕШНИЙ ВИД – БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОЛНАЯ. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОГЛАСЕН, С УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗНАКОМЛЕН, ПОКУПАТЕЛЬ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ _____ (ДАТА)

_____ (ПОДПИСЬ) _____ (ФИО)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ФИО МАСТЕРА _____ ПОДПИСЬ _____ ДАТА _____